

# グリーンキングIVPlus

高い刈り込み品質と作業スピードの速さを両立する、そして美しく健康的な芝をGREEN KING IV プラス。




グリーンキングIVプラスは、“自動バックラッピング”機能を備えた唯一の乗用グリーンモアで美しいグリーンの維持と省力化を実現、その仕上りの美しさと作業スピードの速さは他の追随を許しません。一台で18ホールのグリーンを、わずか4時間で美しくスムーズに刈上げするというパフォーマンス。

さらに機械本体のサービス性とメンテナンス性を一段と容易にしました。またターフグルーマーとの併用により、美しく健康的な芝の育成と速いグリーンを維持することができます。

## ●芝を傷つけることなく低刈りを実現する

ターフグルーマーを使用することにより、刈り高を低くしないでグリーンスピードを速くすることに成功。世界の多くのトーナメントコースで実績を誇っています。さらにターフグルーマーは芝のストレスを取り除く効果があり、芝をより美しく健康的に育成することができます。

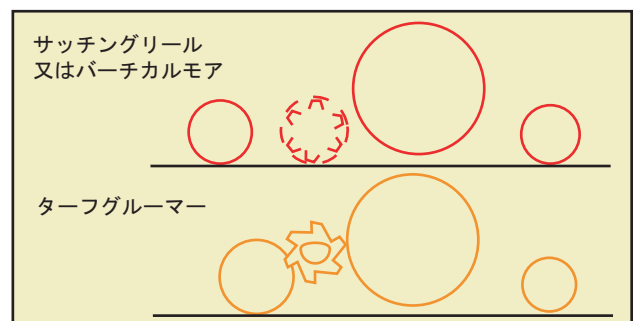

ターフグルーマーのローラーとブレード直径は、サッチングリールまたはパーチカルモアの直径よりも大きくなっているにもかかわらず、ターフグルーマーのローラーベースは他社のパーチカル装置よりも大幅に短くなっており、これが芝生を傷つけない原理となっています。



# GREEN KING IV PLUS

## ●グリーンキングIVプラスガソリン(18馬力バンガード)

エンジン	ブリグス & ストラットン バンガードVツイン 4サイクル、2気筒、OHV
馬力	18hp (13.4kw) / 3600rpm
排気量	570cc
エアクリナー	交換可能デュアルエレメント
冷却	空冷
潤滑	全加圧
オイルフィルター	交換可能スピンドンタイプ
電気システム	12ボルト、16アンペアオルタネーター、キースタート

## ●グリーンキングIVプラスディーゼル(19馬力バンガード)

エンジン	クボタD662、3気筒、ディーゼル
馬力	19hp (14.2kw) / 3600rpm
排気量	656cc
エアクリナー	乾式、ドナルドソン
冷却	加圧式、密閉冷却システム、冷却容量2.85%
潤滑	全加圧
オイルフィルター	交換可能スピンドンタイプ
電気システム	12ボルト、14アンペアオルタネーター、キースタート

### アクセサリ

グレーブディスクローラー、スムースローラー、グレーブ切削スチールローラー、グレーブ切削アルミローラー、セグメントローラー、22インチフロントローラーファインブリストルブラシ、リアローラーブラシ、デラックスサポートシート、アームレスト、62インチブラシアタッチメント、ハイカットローラーキット(22.2mm以上の刈高)、ターフグルーマー(0.25"間隔タイプ、0.5"間隔タイプ)、クイックロール、パーチカルモア、スパイカーアタッチメント、グリーンセントリーオイルシステムモニター、トラクションタイヤコンバージョンキット、パリアブルステップカットデバイス、ライトキット

本体		
タイヤ	18×9.5-8、2プライニューマチック、チューブレス	
ブレーキ	駆動時に自動車タイプ、内部拡張、178mm サービスブレーキをかけた状態で、ハンドパーキングブレーキロック	
速度	刈込時...0~6km/h	
	移動時...0~10.6km/h 後進...0~5.6km/h	
トランスミッション	油圧	
走行駆動	各駆動輪の油圧トルクメーター、全デファレンシャル作動	
リール駆動	ギアタイプ油圧モーター、各リール双方向	
リール昇降	ダブルアクション油圧シリンダー	
ステアリング	パワーステアリング、後輪駆動、円形チルトステアリングホイール	
シート	堅牢一体型、ハイバック、クッション入り、ビニールカバー	
油圧システム	グリーンケア生分解性オイル、タンク容量18.9%、25ミクロンフルフローフィルター	
モア		
サイズおよび数量	22インチ幅5インチ径(127mm)リール3本	
刃数量	11・9・7枚刃選択可能 11枚刃標準	
刃材質	熱処理高マンガン炭素鋼	
刈り込頻度(11枚刃)	0~4.57mm	
刈り幅	各リールユニット22インチ(56cm)、全体1.57m	
ローラー	ソリッド、グリーブまたはセグメントローラー	
刈り高	1.32mm~11.1mm(下刃の種類とターフの状況次第で変わる)	
グラスキャッチャー	ポリエチレン	
下刃		
下刃	熱処理炭素鋼、クイックドロップアウト、フリーピボット	
厚刃	(オプション)6.35mm厚、刈り高3.25mm	
薄刃	(標準)5.1mm厚、刈り高2.7mm	
トーナメント	(オプション)4.45mm厚、刈り高2.11mm	
スーパートーナメント	(オプション)3.94mm厚、刈り高1.32mm	
調整方法	対面スクリュタイプ	
材質	熱処理高マンガン炭素鋼	
寸法		
重量 (燃料、オイル満タ時)	ガソリン 本体のみ	408.2kg
	ガソリン カuttingユニット付き	487.2kg
全長	ディーゼル 本体のみ	528.9kg
	ディーゼル カuttingユニット付き	607.8kg
全高	キャッチャー付き	2.53m
	キャッチャー無し	2.22m
全幅	グリーンキングIVプラス	1.28m
	左右タイヤ端間	1.28m
回転径	トレッド	1.05m
	刈り込み時モアの両端	1.78m
アンカットサークル	アンカットサークル	0.51m
	トラクターのセンターラインから	0.86m

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。

株式会社 **ミクニ** 環境グリーン事業部

機械部門:TEL 03-3833-7684 :FAX 03-3833-7680 URL: <http://www.mikuni.co.jp>  
 札幌営業所:TEL 011-788-0392 :FAX 011-788-0333 中部営業所:TEL 0561-63-3920 :FAX 0561-63-8003  
 那須営業所:TEL 0287-40-3392 :FAX 0287-40-0391 大阪営業所:TEL 072-729-0392 :FAX 072-729-0376  
 つくば営業所:TEL 0298-24-3921 :FAX 0298-24-3997 中四国営業所:TEL 082-433-2270 :FAX 082-433-2273  
 千葉営業所:TEL 0436-60-3921 :FAX 0436-60-3920 福岡営業所:TEL 092-611-4364 :FAX 092-621-7238  
 東京営業所:TEL 049-244-2348 :FAX 049-242-7989 ロジスティックグループ:TEL 049-244-2340 :FAX 049-244-2646  
 湘南営業・テックセンター:TEL 0463-85-5392 :FAX 0463-85-5611 カスタマーサポートグループ:TEL 049-244-7797 :FAX 049-244-1970