

# メータマチックUTM60

ターフコ独自のベルトコンベアの採用が、  
厚目土から薄目土までの正確な均一散布を可能にします。



ターフコ独自の特許メータマチックシェブロンベルトコンベアにより、正確で均一な砂の散布が安定して行えます。また湿った砂の散布が可能なので今まで砂の乾燥にかかっていた手間を解消し、省力化に貢献します。

## 迅速な作業スピード 最高12.8km/h

最高12.8km/hと迅速な作業速度を実現。従来の処理時間と労働力の削減を実現します。

## 大きい積載容量 ホッパー容量0.5m<sup>3</sup>


ホッパー容量0.5m<sup>3</sup>と従来に比べ、大きな容量が積載回数を大幅に減少させ、散布作業のスピードアップをはかります。

## 広い散布作業幅 作業幅1.5m (60インチ)

作業幅1.5mと広い均一散布を実現しました。散布スピードや大きな積載容量と相まって、一段と優れた作業効率を提供することができます。

# UTM60

省力化・作業効率化を実現するMETE-R-MATIC。

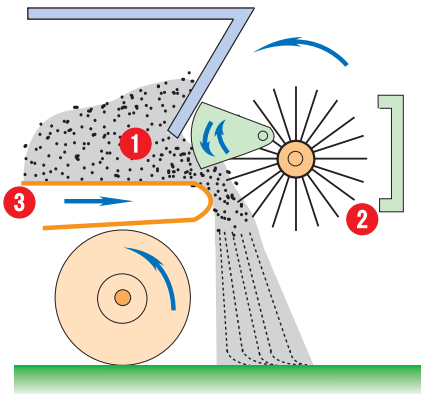

## 正確で安定した均一散布

(均一散布のメカニズム)

### ●シェvronベルト



特許取得のシェvronベルトパターン

- ① 微調整ができる計算ゲートで、材料の散布量を正確にコントロールします。
- ② 剛毛、高密度の高速回転ブラシが材料をはさみ、芝生の根元まで強く浸透させます。
- ③ 頑丈な“シェvron”波頭状型コンベアベルトによって、材料はホッパーから計量ゲートを通してブラシに運ばれ、均一かつ正確に流れます。

### 《仕様》

	メータマチックUTM 60
積 載 容 量	0.54m <sup>3</sup>
散 布 作 業 幅	1.5m
ホ ッ パ ー サ イ ズ	最上部幅1.8m
作 業 速 度	12.8km/h
用 途	トラックの速度により薄目土から厚目土までカバー、一度の積載で950m <sup>2</sup> の散布（散布厚0.5mmの場合）
コ ン ベ ア	シェvronベルトコンベア（特許）
駆 動	トラックの油圧システムを利用
油 圧	トラック標準リモート油圧システム
重 量（空 荷 時）	272kg

芝管理機械を操作する前には必ずオペレータマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。

株式会社 **MIKUNI** 環境グリーン事業部

機 械 部 門 : TEL 03-3833-7684 : FAX 03-3833-7680 URL: <http://www.mikuni.co.jp>  
 札幌営業所 : TEL 011-788-0392 : FAX 011-788-0333 中部営業所 : TEL 0561-63-3920 : FAX 0561-63-8003  
 那須営業所 : TEL 0287-40-3392 : FAX 0287-40-0391 大阪営業所 : TEL 072-729-0392 : FAX 072-729-0376  
 つくば営業所 : TEL 0298-24-3921 : FAX 0298-24-3997 中四国営業所 : TEL 082-433-2270 : FAX 082-433-2273  
 千葉営業所 : TEL 0436-60-3921 : FAX 0436-60-3920 福岡営業所 : TEL 092-611-4364 : FAX 092-621-7238  
 東京営業所 : TEL 049-244-2348 : FAX 049-242-7989 ロジスティックグループ : TEL 049-244-2340 : FAX 049-244-2646  
 湘南営業・テックセンター : TEL 0463-85-5392 : FAX 0463-85-5611 カスタマーサポートグループ : TEL 049-244-7797 : FAX 049-244-1970