

# ターフグルーマー

ジャコブセン社最新ターフグルーマーは設定方法が単純化され、安定性もアップしました。グリーンのみならず、FWへもその商品ラインナップを広げ、様々な機械に取り付け可能です。

## より強い、より健やかなグリーンのために

ターフグルーマー独自のカッティング機構により、芝はより垂直に伸びる為の葉面積を増し葉面の増大から光合成を促し、より深い根の伸びが得られることで芝のストレス抵抗が増します。

ターフグルーマーを常時使用していると、グリーンスピードを高めることができ、より健康で耐病性の強いグリーンが育成されます。グルーマーの使用によって芝目は殆ど取り除かれ、同時にサッチのコントロールに役立ちます。また刈り高を高くしておくことができるので、夏季は土壌温度を下げる働きをします。



## なぜジャコブセン社製ターフグルーマーが良いのか？

ジャコブセン社は歩行モア、乗用3連グリーンモア、FWモア全てにグルーマーを用意しています。

また、グルーマー刃間隔も2種類あります。

- 0.250インチ間隔—殆どのグリーンに適合
- 0.500インチ間隔—軽いグルーミング、フェアウェイのような背の高い芝において絡まらないように使用する。



## 優れた点と競合機械

### ●前後ローラー距離が短い

ジャコブセン社ターフグルーマー取付時、ローラー距離は他社類似品より短くなります。この短いローラー間距離はマウンド、アンジュレーションによく追従しスカルピング(かじり)を防止します。

### ●フロントグループローラーとグルーマーとの噛み合わせ

グルーマーのブレードがフロントグループローラー各溝それぞれに食い込んだ位置で各装置は取り付けられています。この相関関係により、ちょうどフロントローラーが匍匐茎を持上げたときに(再び地表に寝てしまう前に)グルーマーの刃が切断します。

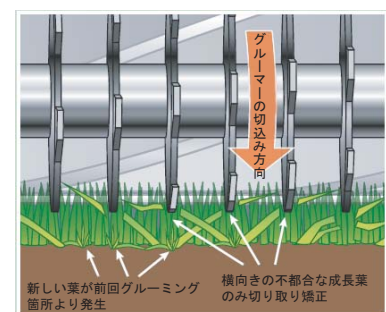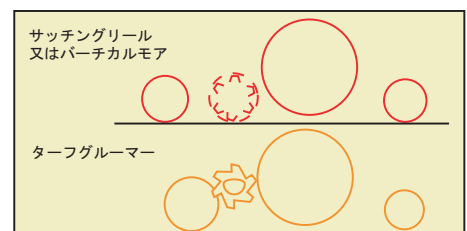

# ターフグルーマー

よくグルーミングされた芝地はしっかりしたスピードのあるプレー環境を提供します。さらに新葉の成長によるアップライトな芝地はしっかりとボールを支えます。グルーミングを繰り返すことにより、芝はよりしっかりと土壌を捉え、しっかりした芝地表層をつくり、芝冠を解放します。芝冠を解放することにより余分な湿気を外に逃がし、健康的で抵抗力のある芝生を作り上げます。また、刈高を下げることなくグリーンスピードを上げることが出来ます。



グルーミングされた芝は高密度で、より縦方向に成長しています。これによりボールをしっかりと支え、より良いボールの接地状態をもたらします。




**グルーミング無し**/密度の低い芝はボールを芝地深くまで取り込み、ボールへの抵抗が掛かり、結果として短距離の転がり・回転になります。



**グルーミング有り**/高密度の芝は芝地表層部でのボール転がりを可能にし、より長距離のボール転がりを可能にします。



種や肥料はサッチ層、ランナーを通り抜けられません。

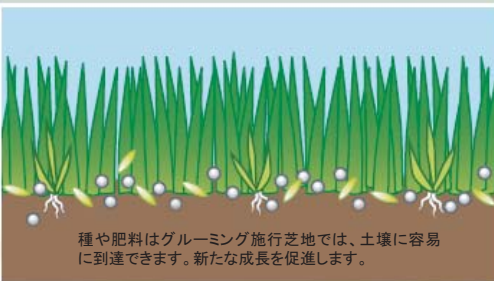


種や肥料はグルーミング施行芝地では、土壌に容易に到達できます。新たな成長を促進します。

仕様	
刈込ユニット1連ごとのブレード数	0.250インチ間隔=71枚
	0.500インチ間隔=40枚
ブレード厚さ	0.032インチ(0.80mm)
ブレード径	2.5インチ(63.5mm)
回転数割合(グルーマー対リール刃)	1.75:1回転
グルーマー刃とフロントローラー重なり	0.43インチ(11mm)
フロントローラー材質	精密機械加工アルミ製

## ターフグルーマーセレクションチャート

	機種	グルーマー	リール	間隔/ポジション
歩行グリーンモア	エクリプス122F	67966	5"径22"リール	0.25"間隔左
	エクリプス122 (要アダプターキット)	67966	5"径22"リール	0.25"間隔左
		67965	5"径22"リール	0.25"間隔左
	GK522	68605	5"径22"リール	0.25"間隔左
67935		5"径22"リール	0.50"間隔左	
乗用グリーンモア	GK IV	67911	5"径22"リール	0.25"間隔右(ポジションA)
		67912	5"径22"リール	0.25"間隔左(ポジションB)
		67913	5"径22"リール	0.50"間隔右(ポジションA)
		67914	5"径22"リール	0.50"間隔左(ポジションB)
	GK VI	67911	5"径22"リール	0.25"間隔右(ポジションA)
		67913	5"径22"リール	0.25"間隔右(ポジションA)
	G-Plex III	67912	5"径22"リール	0.25"間隔左(ポジションB)
		67914	5"径22"リール	0.50"間隔左(ポジションB)
フェアウェイモア	LF-3400	67913	5"径22"リール	0.50"間隔右(ポジションA)
		67914	5"径22"リール	0.50"間隔左(ポジションB)
	LF-3800	67954	7"径22"リール	0.50"間隔右(ポジションA)
		67973	7"径22"リール	0.50"間隔左(ポジションB)
	LF-4677	67954	7"径22"リール	0.50"間隔右(ポジションA)
		67973	7"径22"リール	0.50"間隔左(ポジションB)

## ターフグルーマーポジション (乗用グリーンモア・フェアウェイモア)

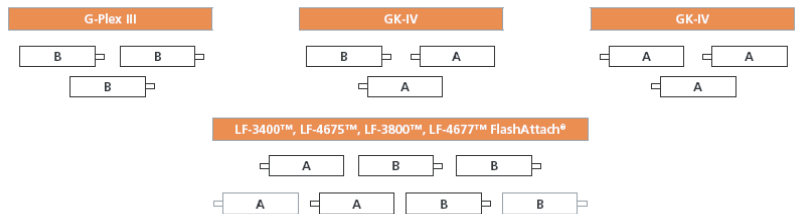

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。

## 株式会社 **ミクニ** 環境グリーン事業部

機械部門:TEL 03-3833-7684 :FAX 03-3833-7680 URL: <http://www.mikuni.co.jp>  
 札幌営業所:TEL 011-788-0392 :FAX 011-788-0333 中部営業所:TEL 0561-63-3920 :FAX 0561-63-8003  
 那須営業所:TEL 0287-40-3392 :FAX 0287-40-0391 大阪営業所:TEL 072-729-0392 :FAX 072-729-0376  
 つくば営業所:TEL 0298-24-3921 :FAX 0298-24-3997 中四国営業所:TEL 082-433-2270 :FAX 082-433-2273  
 千葉営業所:TEL 0436-60-3921 :FAX 0436-60-3920 福岡営業所:TEL 092-611-4364 :FAX 092-621-7238  
 東京営業所:TEL 049-244-2348 :FAX 049-242-7989 ロジスティックグループ:TEL 049-244-2340 :FAX 049-244-2646  
 湘南営業センター:TEL 0463-85-5392 :FAX 0463-85-5611 カスタマーサポートグループ:TEL 049-244-7797 :FAX 049-244-1970